

Dokumentasjon av ferdig veg

Endelig dokumentasjon av anlegget som omfattes av gravetillatelsen skal leveres kommunen innen 14 dager før overtagelse.

Innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon skal være i henhold til ledningsregistreringsforskriften.

Vegoppbyggingen skal innmåles på en slik måte at man kan kontrollere og dokumentere masseforbruk og tykkelse av de forskjellige lagene i vegoppbyggingen.

Trau måles inn i bunn og senter, samt i topp.

Deretter måles hvert lag inn i ytterkant, samt senter.

Dette gjelder forsterkningslag, bærelag, avretningslag og slitelag (asfalt).

Asfaltert flate måles inn i ytterkant, samt senterlinje.


Maksimum lengde mellom innmålte punkter skal ikke overstige 5 meter.

Alle punkter skal måles inn i X, Y og Z koordinater i koordinatsystem UTM32 med høydereferanse NN2000.

I tillegg skal det leveres sjekklister og fotodokumentasjon for arbeidene.

VIKTIG! Henviser til ledningsregistreringsforskriften om at alle eksisterende objekter og ledninger skal måles inn med stedfestning eksisterende. Dette gjelder alt eksisterende som man avdekker i forbindelse med arbeid.

Oppbygging veg ASFALTDEKKE

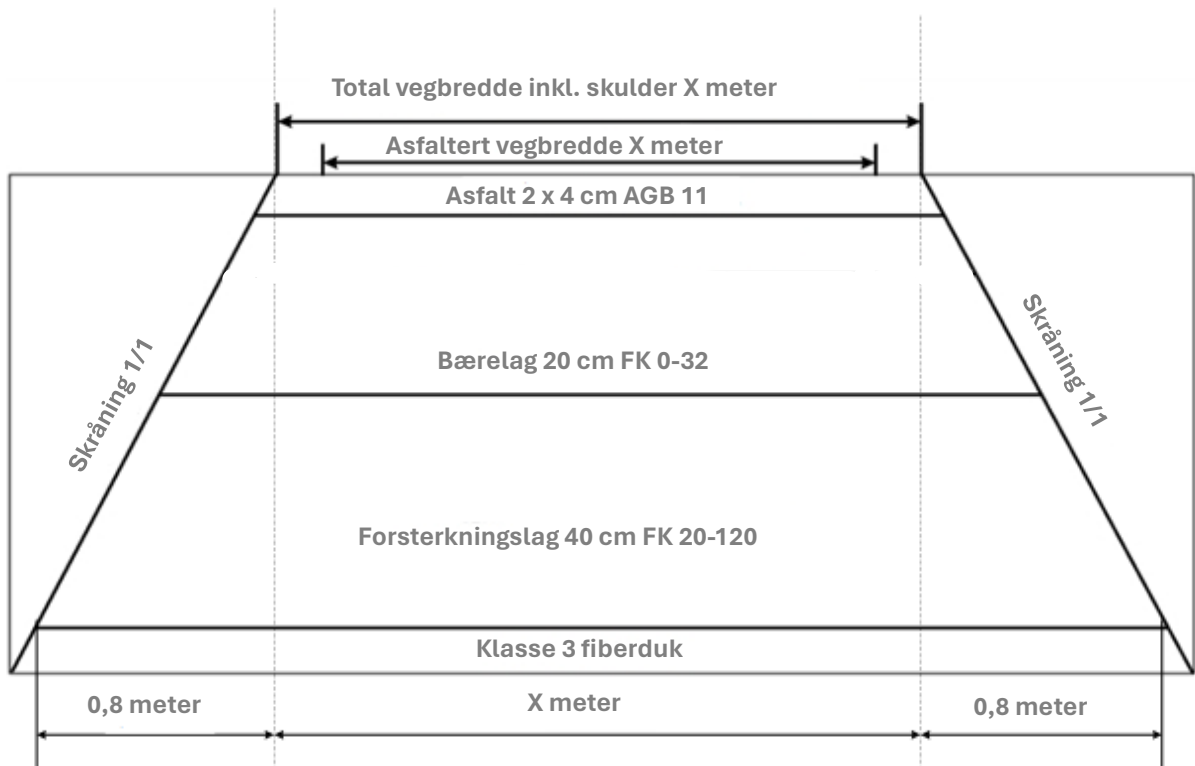

Oppbygging veg GRUSDEKKE

