

Standard for kommunal veg

Standardmål for oppbygging av veg	Industri	Samleveg	Bygdeveg	Privat (adkoms tveger)	Fortau	Gang-/sykkelveg
Kjørefelt	2x3m	2x3m	1x4m	1x3m	2,5m	3m
Skulder	2x0,25m	2x0,25m	2x0,25m	2x0,25m	1 x 0,25m	2 x 0,25m
Grøfter	2x1,5m	2x1,5m	2x1,5m	2x1,5m	1 x 1,5m	2 x 1,5m
Stigning	10 %	10 %	10 %	12,5%		8 %
Rekkverk	h>3m	h>3m	h>3m			
Stigning i kryss	7 %	7 %	7 %			
Sikring	2m	2m	2m	2m	0,5m	0,5m
Sikt i kryss/avkjøring	50m	50m	50m	50m		20m
Bæreevne	10t	10t	10t	10t		
Slitelag	Fast	Fast	Grus	Grus	Fast	Fast
Belysning	Ja	Ja	Nei	Nei	Ja	Ja

Oppbygging veg ASFALTDEKKE

Asfalt:	2x4 cm	AGB 11
Bærelag:	20 cm	FK 0-32
Forsterkningslag:	40 cm	FK 20-120
Fiberduk klasse 3		

Oppbygging veg GRUSDEKKE


Slitelag:	10 cm	FK 0-16/20
Bærelag:	20 cm	FK 0-32
Forsterkningslag:	40 cm	FK 20-120
Fiberduk klasse 3		

Oppbygging fortau

Asfalt:	2x3 cm	AGB 8
Avretningslag:	0-10 cm	FK 0-16/20
Bærelag:	10 cm	FK 0-32
Forsterkningslag:	35 cm	FK 20-120
Fiberduk klasse 3		

Standard for kommunal veg

Oppbygging veg ASFALTDEKKE

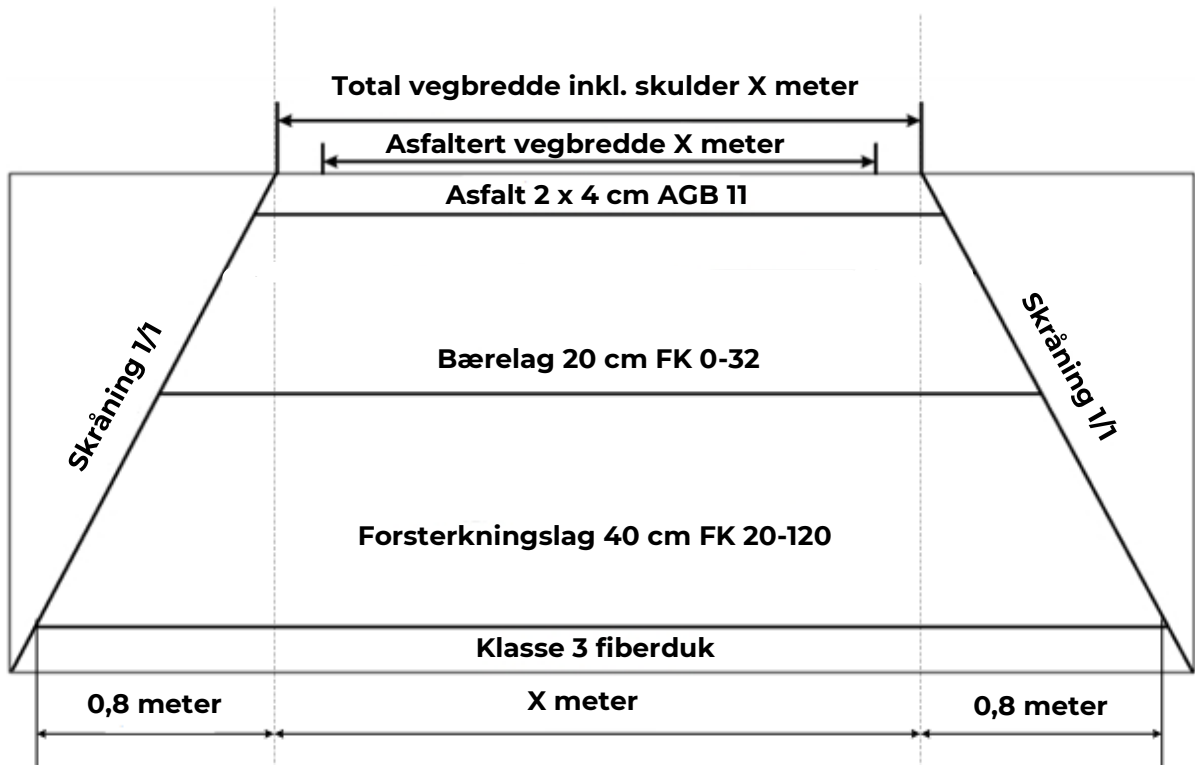

Oppbygging veg GRUSDEKKE

